Système de raccord poêle/tubage en té

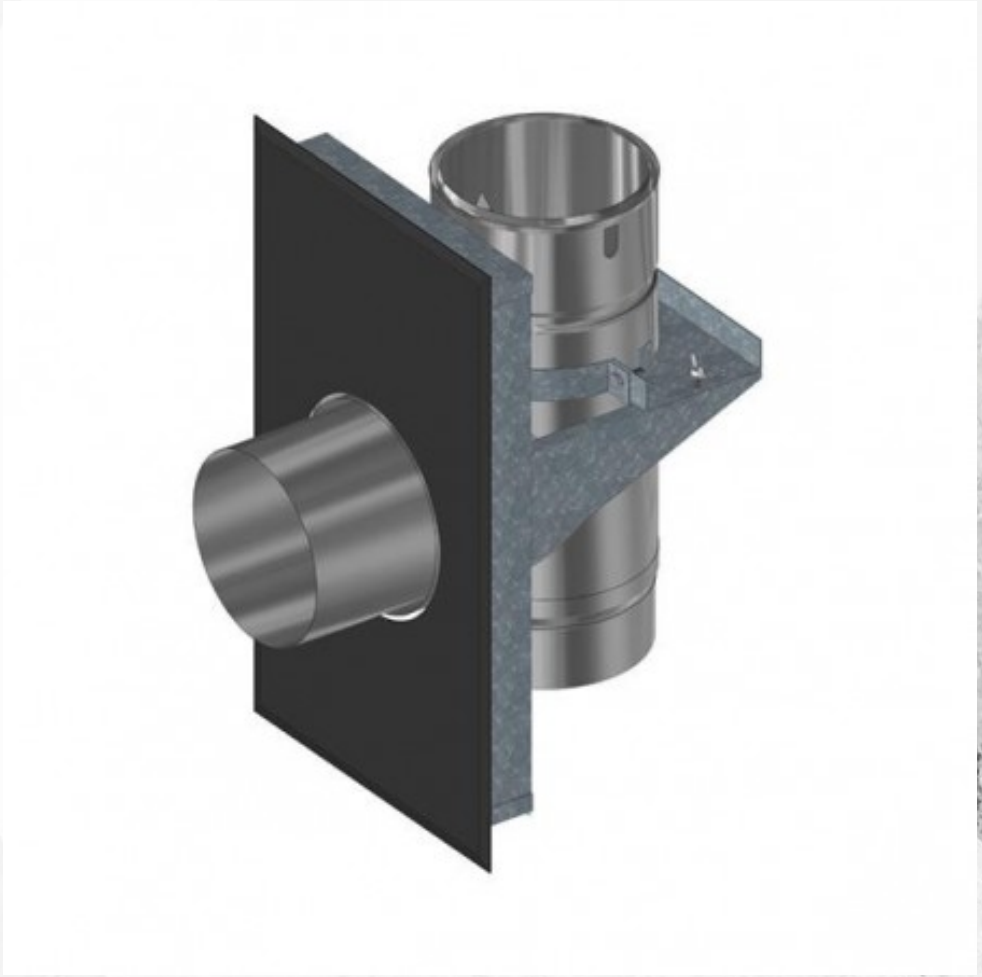

Description du produit :

Composition

- Té poêle/tubage avec tampon : inox - qualité 304 / épaisseur : 0.5 mm
- Trappe ventilée : acier - épaisseur : 1,5 mm / revêtement : polyester

Info produit

- Comprend une trappe de visite
- Ventilation de 20 cm² minimum obligatoire sur la trappe

Les + du produit

- Permet le raccordement d'un poêle avec un conduit tubé et intégré dans le mur d'adossement
- Adapté aux poêles avec sortie basse (minimum de 230 mm entre le sol et la sortie)
- Esthétique : pas de dépassement au-dessus du poêle
- Visite et entretien facilités, grâce à une fixation de la plaque par aimants

caractéristiques du produit :

Galerie de produits :